



Gamme EKO

ALU assemblage mécanique

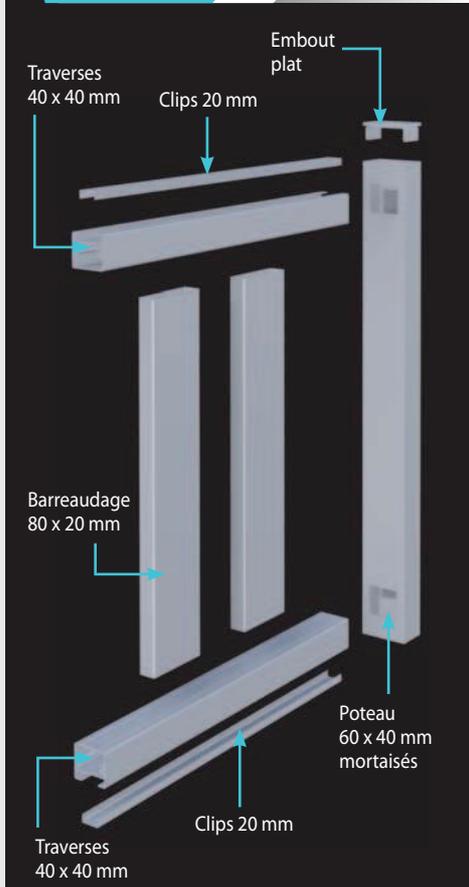


Gamme Pavillon

ALU assemblage mécanique

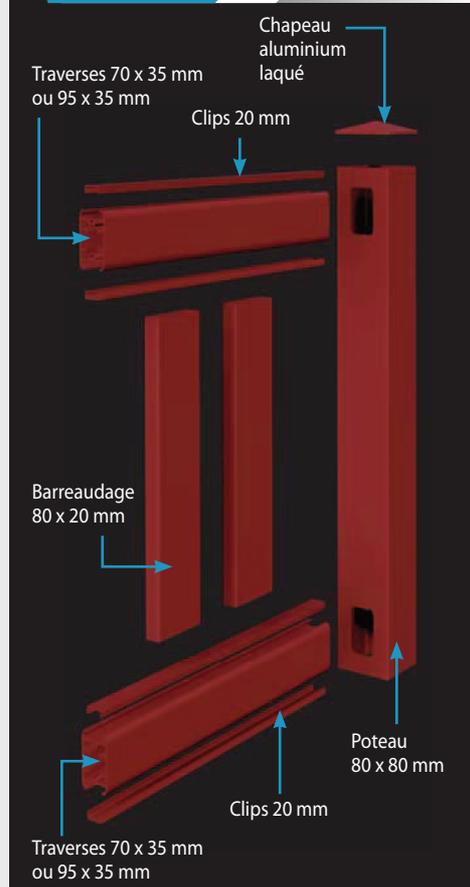

Gamme Résidence

ALU assemblage mécanique

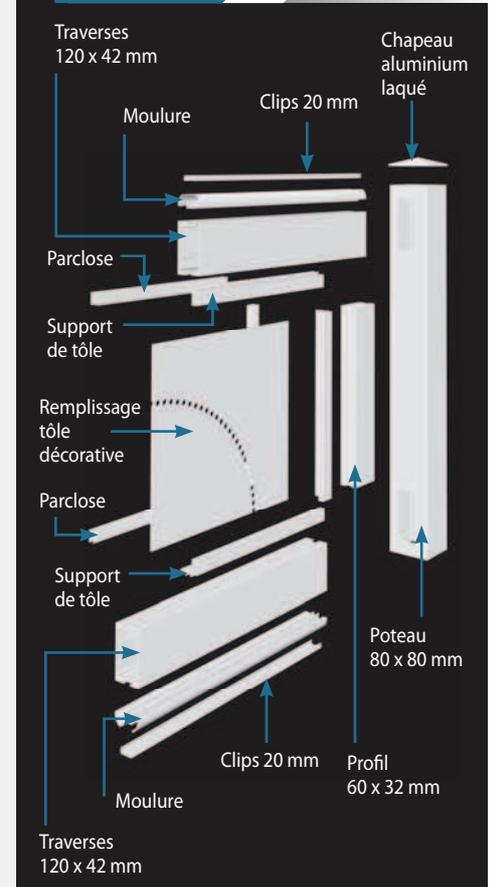

OCÉANE DE SERRURERIE vous offre la possibilité de créer votre profil suivant votre envie.

Tôles aluminium lisses ou perforées, PMMA, coloris variés, tout est mis en œuvre pour personnaliser votre projet.

REPLISSAGES TÔLE ALU 3 mm

DE BASE, GRIS SILVER (17 coloris standards).

BULLE DE SAVON



CARRÉ EN LIGNE



ELLIPSE



Motif à 70%

Motif à 70%

Motif à 70%


OBLONG EN QUINCONCE



ROND EN QUINCONCE



LISSE



Motif à 70%

Motif à 70%

REPLISSAGES PMMA

CLAIR



BLEU GLACIER



CITRON VERT



ROUGE CERISE



ABRICOT



OR



ARGENT



NOIR



Fixation des poteaux aluminium & de la trame

➤ NUANCIER

17 COLORIS STANDARDS :



OPTION :

Nuance RAL
 Coloris Sablé, Martelé
 Chêne doré et chêne foncé

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle.

Autres teintes, nous consulter.

➤ POTEAUX 80 x 80 mm

- Fixation possible par :
 - scellement simple
 - scellement avec fer à béton (non fourni)
 - sur platine




➤ POTEAUX 60 x 40 mm

- Fixation possible par :
 - scellement simple
 - sur platine




➤ ENCASTREMENT

• Maçonnerie :



• Poteau Aluminium :



➤ FIXE LISSE (à visser)

- Fixation prévue pour une pose de la clôture sur un mur ou pilier existant (sauf clôture OZO - CL CT 24)



➤ PLAT DE FIXATION (à visser)

- Plat en Aluminium de largeur de 80 mm et d'épaisseur 5 mm.



Tous nos modèles de la gamme EKO sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 27).



CL CT 23

> CAMARA

Clôture de type pleine

- Remplissage vertical 130 x 20 mm.
- Traverses haute et basse 40 x 40 mm + clips 20 mm.
- Poteau 60 x 40 mm mortaisé + embout plat.
- Jeu sous clôture 50 mm.
- Hauteur : de 500 à 900 mm.



CL CT 25

> COLORADO

Clôture de type pleine

- Lisses horizontales 130 x 20 mm biseautées vissées sur deux plats 50 x 5 mm verticaux d'extrémités.
- Trames à visser entre poteaux.
- Poteau 60 x 40 mm lisse + embout plat.
- Jeu sous clôture 50 mm.
- Hauteur : de 430 à 930 mm.



DÉTAIL DES LAMES

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 27).



CL CT 15

> LUCHA

Clôture de type claire voie

Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm

- Remplissage horizontal 130 x 20 mm et barreaudage horizontal 80 x 20 mm.
- Traverses haute et basse 95 x 35 mm.
- Profils 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 900 mm.

CL CT 11

> HYKSOS

Clôture de type découpe

Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm

- Remplissage vertical 130 x 20 mm + remplissage décoratif vertical.
- Profils 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm avec profil 20 x 20 mm.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 900 mm.
- Traverse 95 x 35 mm.

REPLISSAGE POSSIBLE :

• PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier. • TÔLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p. 26.



CL CT 13

LIPSI

Clôture de type découpe

- Remplissage horizontal 130 x 20 mm + remplissage décoratif horizontal.
- Profils 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm avec profil 20 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 900 mm.
- Traverse 95 x 35 mm.

REPLISSAGE POSSIBLE :

• PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier. • TOLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p. 26.



CL CT 12

GINKO

Clôture de type découpe

- Remplissage horizontal 130 x 20 mm + remplissage décoratif vertical.
- Profils 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm avec profil 20 x 20 mm.
- Montant 80 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 900 mm.
- Traverse 95 x 35 mm.

REPLISSAGE POSSIBLE :

• PMMA disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier. • TOLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris, cf p. 26.

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 27).



Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm

CL CT 27


VARIOS

Clôture de type poinçonnage


- Remplissage tôle de 3 mm lisse (standard) ou décorative avec poinçonnage.
- Traverses haute et basse 95 x 35 mm + clip.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.


Personnalisez votre clôture avec nos différentes tôles décoratives.

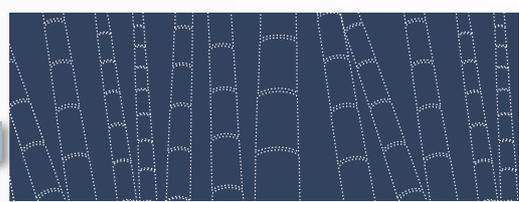


Bambou

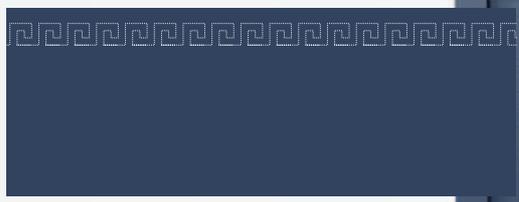


Liseré

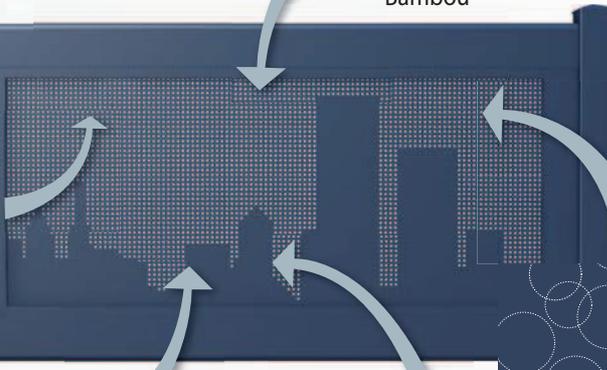


Ville

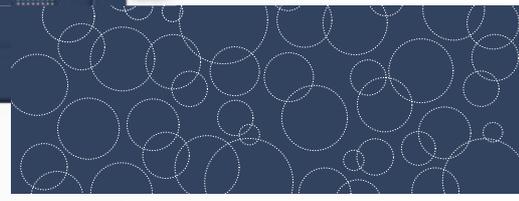

Bulles

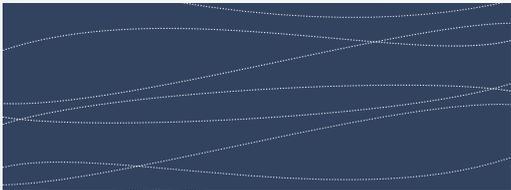

Courbes

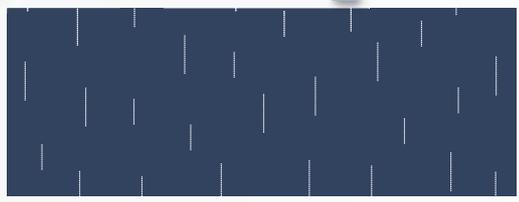

Lignes



CL CT 04 > EVISA

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical de 80 x 20 mm en applique.
- Traverses moulurées de 72 x 30 mm.
- Embout plat ALU laqué RAL.
- Espacement entre lames d'environ 75 mm.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

Formes disponibles :



VUE INTÉRIEURE



CL CT 02 > VIVARIO


Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par lames de 80 x 20 mm.
- Traverses moulurées haute et basse de 120 x 42 mm.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 27).

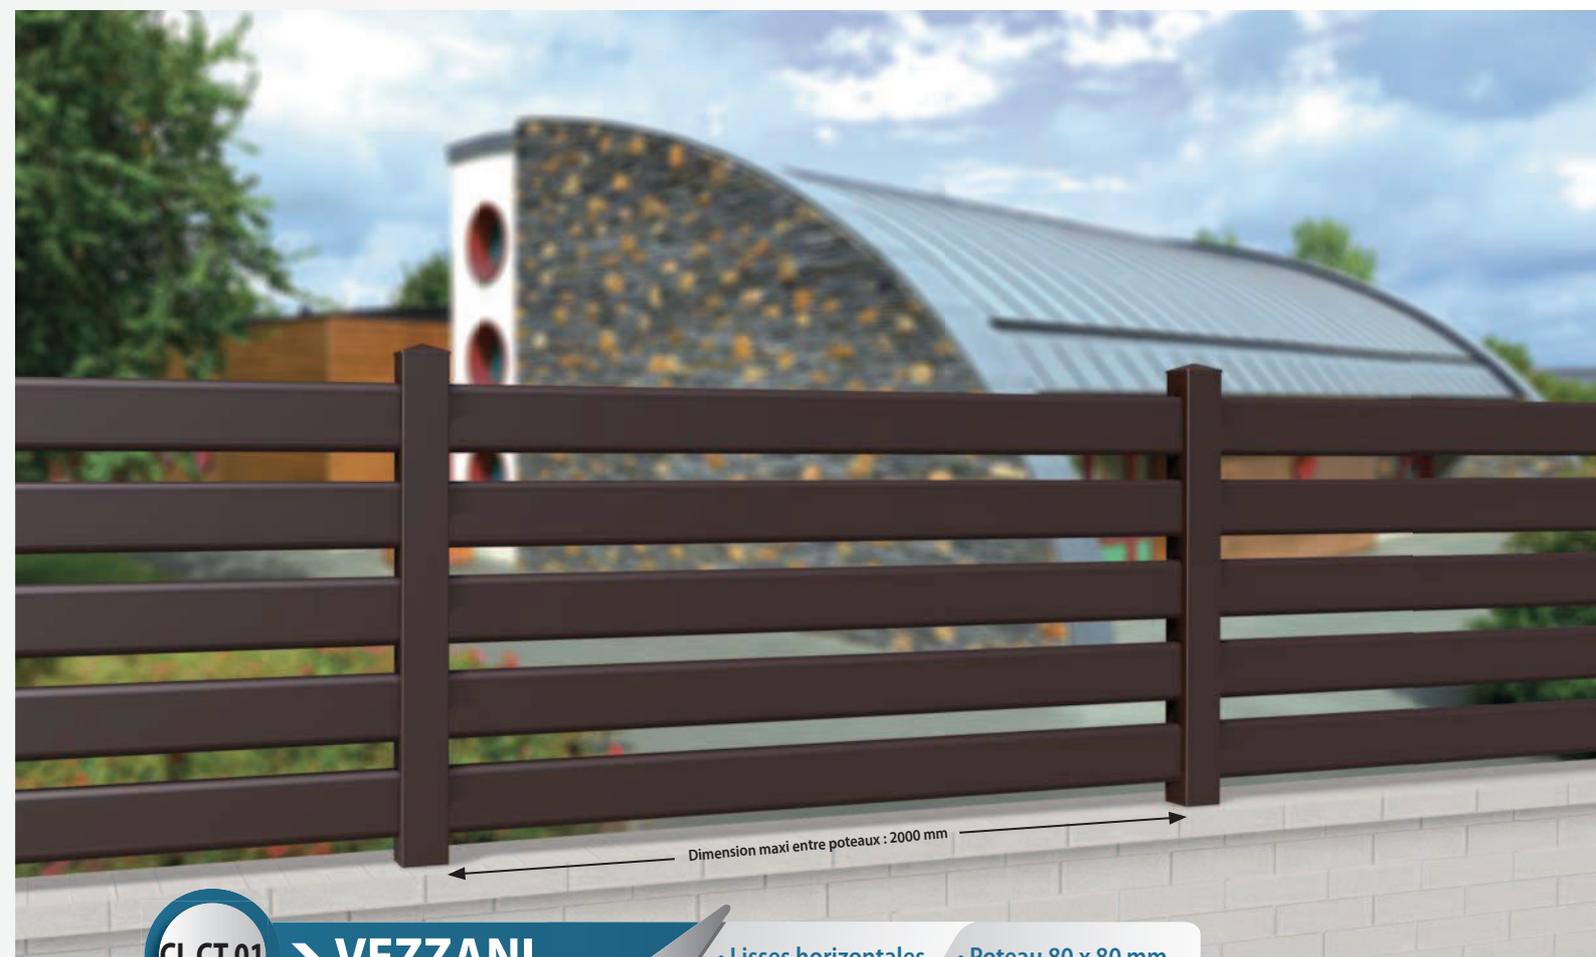

CL CT 01


VEZZANI

Clôture de type claire voie

- Lisses horizontales de 120 x 42 mm.
- Espacement de 50 mm.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 50 mm.
- Hauteur : de 220, 390, 560, 730 ou 900 mm (1 à 5 lisses).



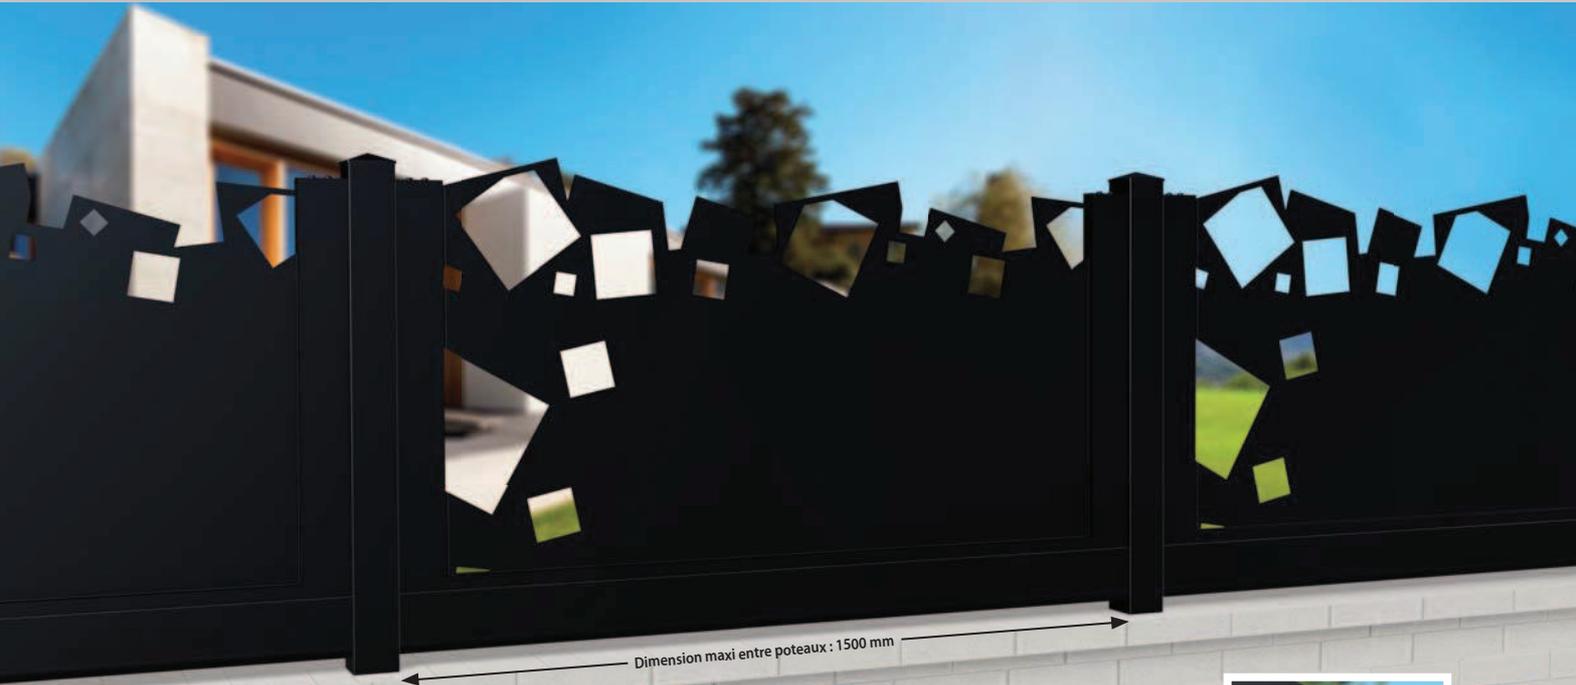

Dimension maxi entre poteaux : 1500 mm

CL CT
28 A

> BELLAGIO A

Clôture de type découpe

- Remplissage tôle de 3 mm décorative avec découpe laser.
- Traverse basse 90 x 42 mm + moulure avec clip.
- Profils 60 x 32 mm + 32 x 25 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



DÉCOUPE LASER



Dimension maxi entre poteaux : 1500 mm

CL CT
28 B

> BELLAGIO B

Clôture de type découpe

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 27).



CL CT
16 A

➤ PRECIOSO A

Clôture de type découpe

- Remplissage tôle de 3 mm décorative verticale avec découpe laser.
- Remplissage 130 x 20 mm horizontal.
- Traverses haute et basse 90 x 42 mm.
- Traverse vertical 60 x 32 mm + U 25 mm.
- Profils 60 x 32 mm + support de tôle 25 x 32 mm + parclose.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



DÉCOUPE LASER



CL CT
16 B

➤ PRECIOSO B

Clôture de type découpe

- Remplissage tôle de 3 mm décorative verticale avec découpe laser.
- Remplissage 130 x 20 mm vertical.
- Traverses haute et basse 90 x 42 mm.
- Traverse vertical 60 x 32 mm + U 25 mm.
- Profils 60 x 32 mm + support de tôle 25 x 32 mm + parclose.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



DÉCOUPE LASER




CL CT
17 E

> DORINO E

Clôture de type découpe

- Remplissage tôle de 3 mm décorative avec découpe laser.
- Traverses haute et basse 90 x 42 mm + moulure + clip.
- Profils 60 x 32 mm + support de tôle 25 x 32 mm + parclose.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



DÉCOUPE LASER




CL CT
17 F

> DORINO F

Clôture de type découpe

- Remplissage tôle de 3 mm décorative avec découpe laser.
- Traverses haute et basse 90 x 42 mm + moulure + clip.
- Profils 60 x 32 mm + support de tôle 25 x 32 mm + parclose.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



DÉCOUPE LASER

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 27).




CL CT
17 G

► DORINO G

Clôture de type découpe

- Remplissage tôle de 3 mm décorative avec découpe laser.
- Traverses haute et basse 90 x 42 mm + moulure + clip.
- Profils 60 x 32 mm + support de tôle 25 x 32 mm + parclose.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



DÉCOUPE LASER





Dimension maxi entre poteaux : 2500 mm

CL CT
17 A


> DORINO A

Clôture de type poinçonnage

- Remplissage tôle de 3 mm décorative avec poinçonnage.
- Traverses haute et basse 90 x 42 mm + moulure + clip.
- Profils 60 x 32 mm + support de tôle 25 x 32 mm + parclose.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



POINÇONNAGE

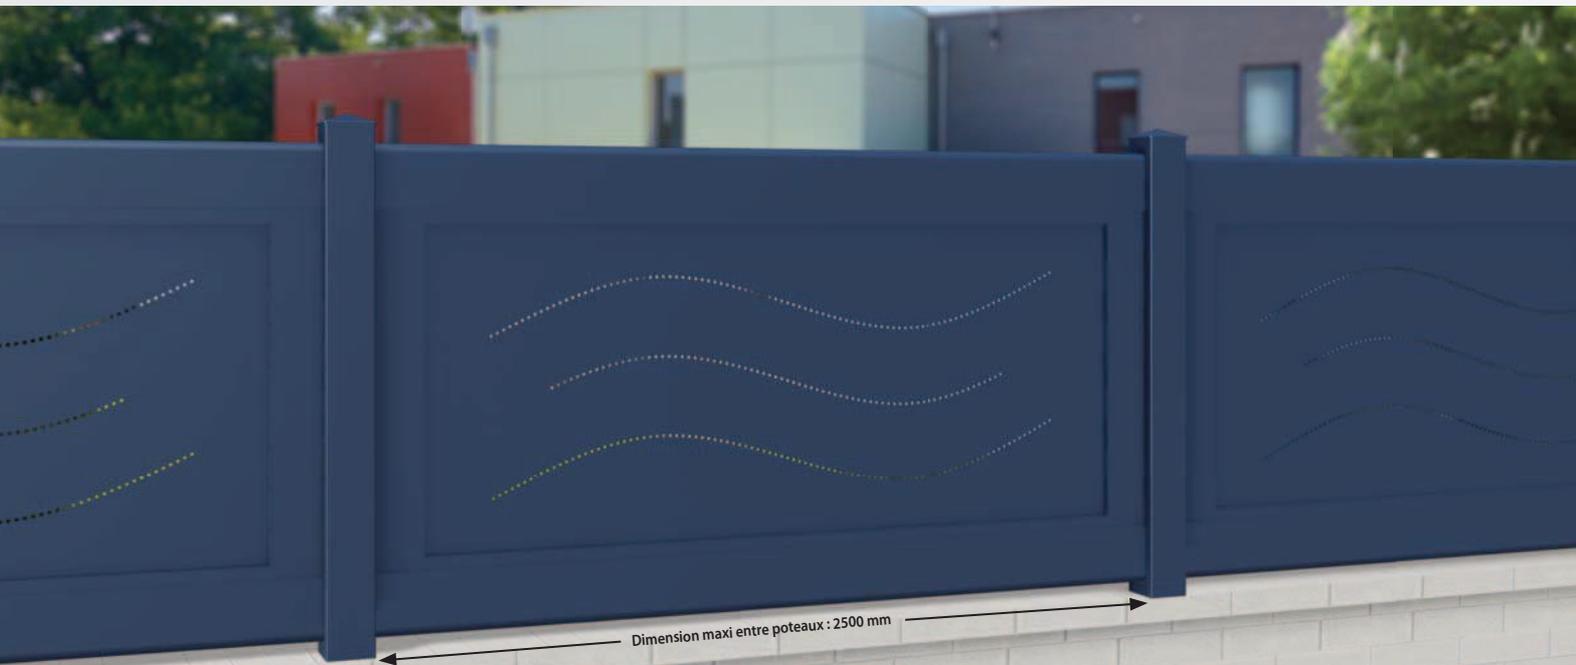


Dimension maxi entre poteaux : 2500 mm

CL CT
17 B

> DORINO B

Clôture de type poinçonnage

- Remplissage tôle de 3 mm décorative avec poinçonnage.
- Traverses haute et basse 90 x 42 mm + moulure + clip.
- Profils 60 x 32 mm + support de tôle 25 x 32 mm + parclose.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



POINÇONNAGE



CL CT 14 > NALLA

Clôture de type pleine

- Remplissage panneau sandwich lisse 20 mm + 2 profils horizontaux U 25 x 25 mm silver.
- Profils 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.
- Traverses moulurées haute et basse 120 x 42 mm + clip.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1000 mm.



CL CT 21 > VANGO

Clôture de type pleine

- Remplissage horizontal 290 x 20 mm.
- Traverses haute et basse 120 x 42 mm + clip.
- Profils verticaux 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 27).



CL CT 10 > PIAZZALI

Clôture de type pleine

- Remplissage lame fougère 100 x 20 mm (par défaut) ou horizontal.
- Profils verticaux 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.
- Traverses moulurées haute et basse 120 x 42 mm.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



CL CT 19 > OUZO

Clôture de type pleine

- Remplissage lames biais 130 x 20 mm et profils 20 x 20 mm.
- Traverses moulurées haute et basse 120 x 42 mm + clip.
- Profils verticaux 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.