


Gamme Pavillon

Profil PVC




Gamme Pavillon

Cadre ALU Gainé

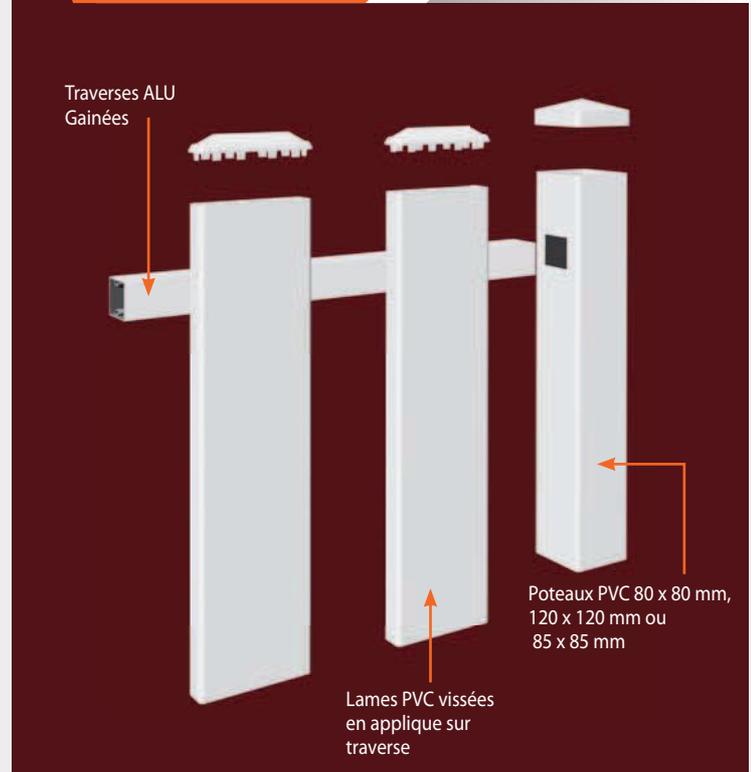


Gamme Résidence

Cadre Inox Gainé

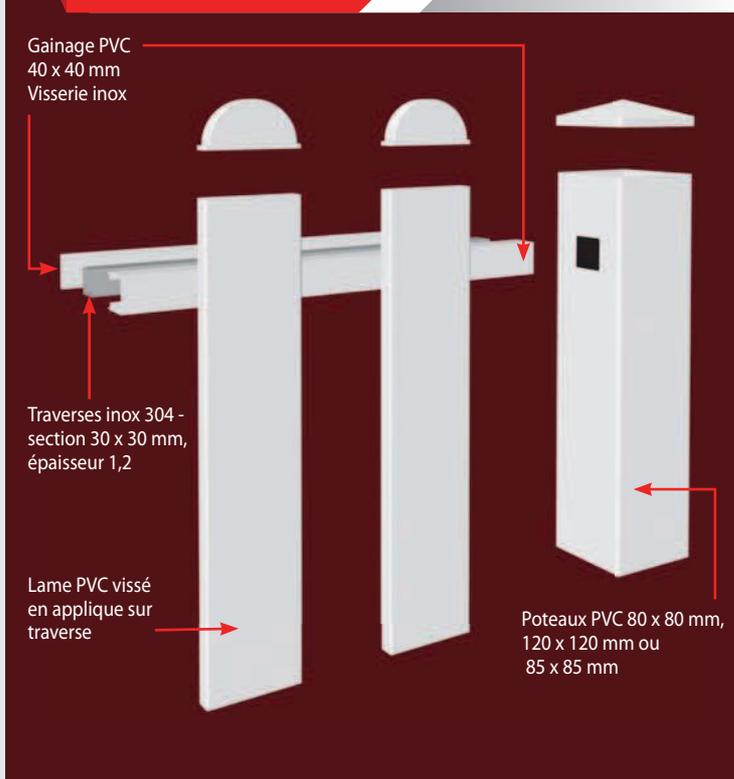

Gamme Résidence

Cadre Inox Intégré

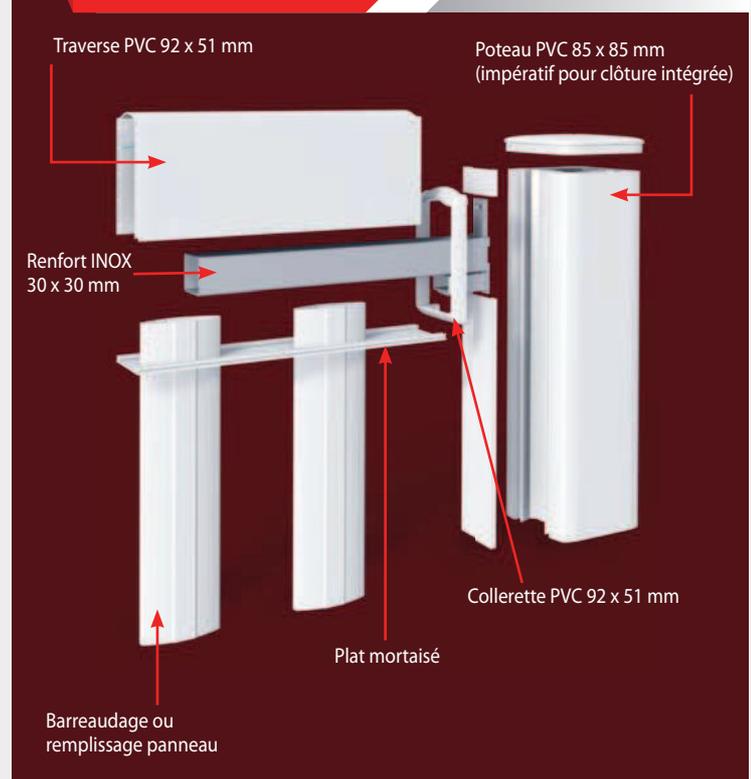


Fixation des poteaux PVC & de la trame

➤ POTEAUX MORTAISÉS 80 x 80 mm




- Fixation possible par :
 - scellement avec fer à béton (non fourni)
 - avec crapaudine
 - scellement simple




➤ POTEAUX MORTAISÉS 120 x 120 mm




- Fixation possible par :
 - scellement avec fer à béton (non fourni)
 - avec crapaudine
 - scellement simple



➤ POTEAUX RAINURÉS 85 x 85 mm



- Fixation possible par :
 - scellement avec renfort galva 40 x 40 mm
 - sur platine
 - scellement simple
 - demi poteau



➤ POTEAUX RAINURÉS 96 x 96 mm



Uniquement pour clôtures Type 17B, Type 20 et Type 21 (Gamme Pavillon Profil PVC)

- Fixation possible par :
 - scellement avec renfort galva 40 x 40 mm
 - sur platine
 - scellement simple
 - demi poteau




*Coloris uniquement disponibles avec les clôtures Type 17B, Type 20.

➤ FIXE LISSE 40 x 40 mm (à visser)



- Fixation simple et rapide de la clôture sur un mur existant ou des poteaux.
- Clip de finition.



➤ FIXE LISSE 120 x 28 mm (à visser)



- Fixation simple et rapide de la clôture sur un mur existant ou des poteaux.
- Clip de finition.



➤ ENCASTREMENT



- Poteau usiné permettant l'encastrement du tube inox ou de la traverse.

Poteau (mm)	80 x 80	85 x 85	120 x 120
Tube Inox / Alu	35 mm	15 mm	35 mm
Traverse PVC	35 mm	15 mm	30 mm

➤ FIXE LISSE 40 x 40 mm (pour clôture CL 06 à visser)



- Fixation simple et rapide d'une clôture avec des traverses gainées sur un mur existant ou des poteaux.





Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (blanc et sable) - 1200 mm (chêne doré)

Type
01 A

RAMIRO A

Clôture de type claire voie



BLANC



SABLE




CHÊNE
DORÉ

- Barreaudage vertical par lames PVC.
- Traverses haute et basse mortaisées : 120 x 28 mm.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.

- Barreaudage 70 x 20 mm mouluré.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



DÉTAIL DES LAMES

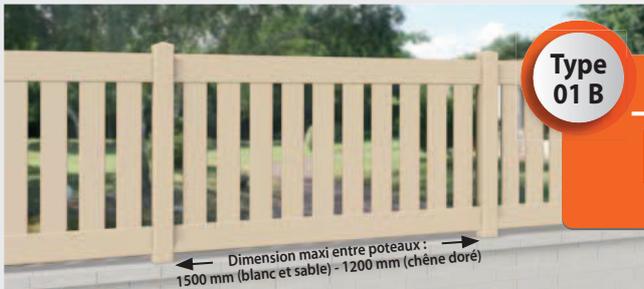

Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (blanc et sable) - 1200 mm (chêne doré)

Type
01 B

RAMIRO B



BLANC



SABLE



CHÊNE
DORÉ

- Barreaudage 100 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



DÉTAIL DES LAMES



Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (blanc et sable) - 1200 mm (chêne doré)

Type
01 C

RAMIRO C



BLANC



SABLE



CHÊNE
DORÉ

- Barreaudage 60 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



DÉTAIL DES LAMES



Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (blanc et sable) - 1200 mm (chêne doré)

Type
01 D

RAMIRO D



BLANC



SABLE



CHÊNE
DORÉ

- Barreaudage 70 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.




DÉTAIL DES LAMES

Profil PVC

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 5).

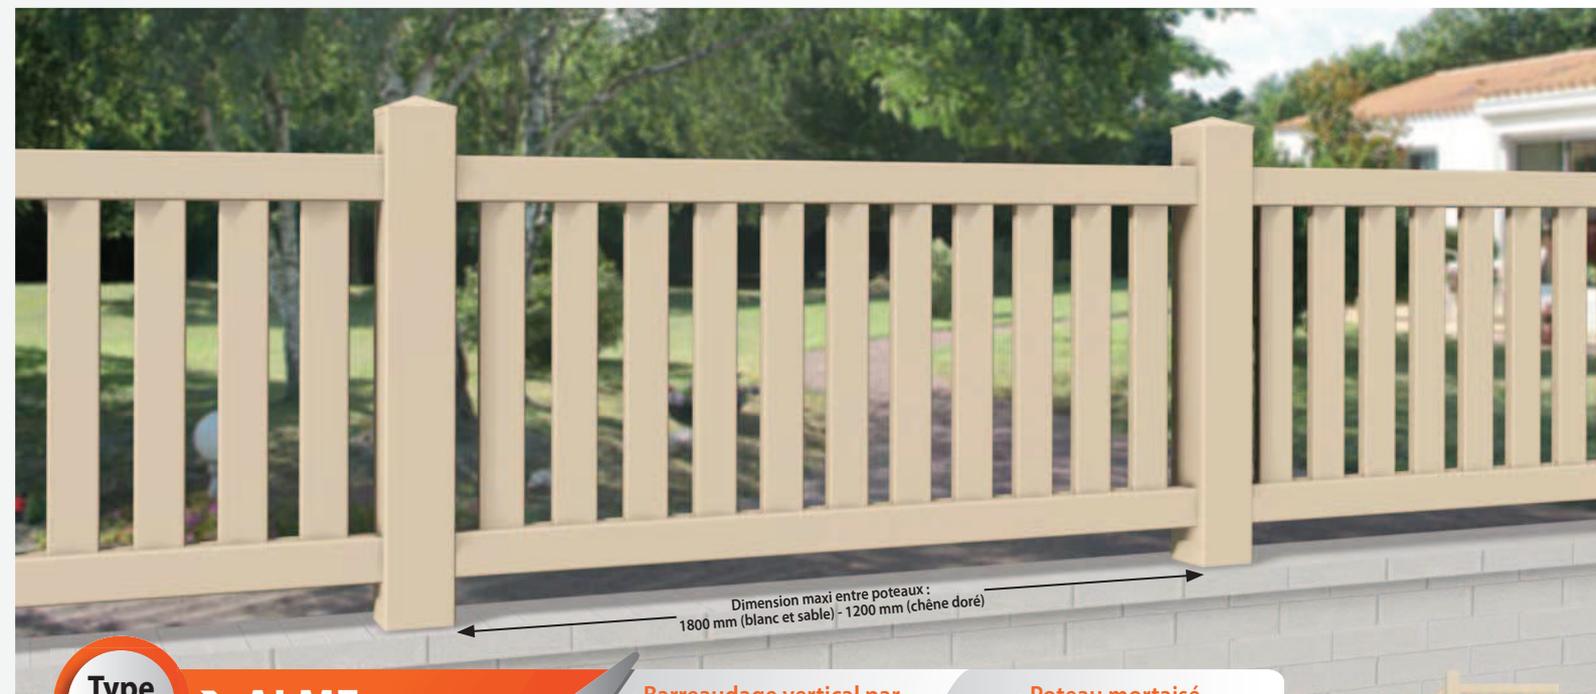

Dimension maxi entre poteaux :
1800 mm (blanc et sable) - 1200 mm (chêne doré)

Type 12

> ALME

Clôture de type claire voie



- Barreaudage vertical par lames PVC 80 x 28 mm.
- Traverses haute et basse 80 x 80 mm.



- Poteau mortaisé 120 x 120 mm.
- Jeu sous clôture 80 mm.
- Hauteur : de 1000 mm.

• La clôture Type 12 ne peut être implantée comme barrière de sécurité ou garde-corps. La hauteur entre le niveau 0 et 1 ne doit pas dépasser 1 m selon la norme liée à ce type de produit.
• Notre gamme de garde-corps est disponible sur simple demande auprès de nos services.



Dimension maxi entre poteaux : 1800 mm

Type 08


> QUASTOR

Clôture de type claire voie



- Lisses 80 x 80 mm losangées ou carrées.
- Pour les lisses losangées poteaux à sceller uniquement.

- Poteau 120 x 120 mm.
- Jeu sous clôture 120 mm.
- Hauteur : de 300, 500, 700 ou 900 mm (1 à 4 lisses).



Profil PVC

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 5).



Type 03 A

ECLIPSE A

Clôture de type trompe l'œil



- Barreaudage horizontal par lames PVC.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.

- Lisses 120 x 28 mm.
- Poteau 120 x 120 mm.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 510 à 1350 mm (4 à 11 lisses).

Dimension maxi entre poteaux : 1500 mm (blanc et sable) - 1200 mm (chêne doré)



DÉTAIL DES LAMES



Type 03 B

ECLIPSE B



- Lisses 100 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 430 à 1130 mm (4 à 11 lisses).

Dimension maxi entre poteaux : 1200 mm



DÉTAIL DES LAMES



Type 03 C

ECLIPSE C



- Lisses 130 x 35 mm.
- Poteau 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 490 à 1260 mm (4 à 11 lisses).

Dimension maxi entre poteaux : 1500 mm (blanc et sable) - 1200 mm (chêne doré)



DÉTAIL DES LAMES



Type
16

▶ ULTIMATE

Clôture de type trompe l'œil



BLANC



SABLE



CHÊNE
DORÉ

- Lisses 120 x 28 mm.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.



- Poteau 120 x 120 mm.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 480 à 1250 mm (4 à 11 lisses).



ÉCLATÉ



Type
20

▶ NASHVILLE

Clôture de type trompe l'œil



BLANC



SABLE



CHÊNE
DORÉ



CHÊNE
IRLANDAIS



GRIS
ANTHRACITE

- Barreaudage horizontal par lames PVC 130 x 28 mm.



- Poteau 96 x 96 mm avec collerette basse.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 550 à 1460 mm (4 à 11 lames).



ÉCLATÉ



Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm si HT < 1500 (blanc et sable)
1200 mm si HT > 1500 (blanc et sable)
1200 mm (plaxés)

Type
17 B

> VOLTAIRE B

Clôture de type pleine



Les plaxés



- Remplissage panneau PVC 300 x 24 mm.
- Finition mouchette rainuré horizontal.
- U de finition.

- Poteau 96 x 96 mm (coloris blanc, sable, chêne doré, chêne irlandais, gris anthracite) avec colerette basse.
- Jeu sous clôture 25 mm.
- Hauteur : de 300 à 2100 mm.



Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm si HT < 1500 (blanc et sable)
1200 mm si HT > 1500 (blanc et sable)
1200 mm (chêne doré)

Type
21

> PERSIMMON

Clôture de type pleine



- Lisses 100 x 20 mm.
- Plat alu 30 x 2 mm laqué centré dans le panneau.

- Poteau 96 x 96 mm cloisonné avec colle-rette basse.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 430 à 2030 mm (4 à 20 lisses).



Cadre Inox Gainé

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 5).



Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (blanc et sable) - 1200 mm (chêne doré)

Type
13

> TRACERY


Clôture de type claire voie



- Lisses horizontales 120 x 28 mm rectangle.
- Espacement entre lames : 0 mm ou varie de 5 mm à 20 mm en fonction de la hauteur de la clôture.

- Finition latérale ou embout plat.
- Poteaux inox 30 x 30 mm gainés de PVC 40 x 40 mm.
- Hauteur : de 4 à 8 lisses.

Vue intérieure



Dimension maxi entre poteaux : 1800 mm

Type
04

> PASTEUR

Clôture de type pleine



- Remplissage panneau 300 x 24 mm rainuré.
- Traverses inox gainées.
- U de finition.
- Jeu sous clôture 10 mm.

- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

Formes disponibles :




DÉTAIL DES LAMES

Cadre Inox Intégré

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 5).

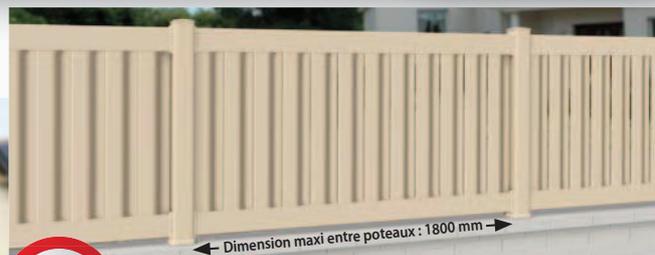

← Dimension maxi entre poteaux : 1800 mm →

Type 68 B > **HASTINGS B**

- Barreaudage 100 x 24 mm.



← Dimension maxi entre poteaux : 1800 mm →

Type 68 A > **HASTINGS A**

Clôture de type claire voie

- Traverses haute et basse 92 x 51 mm.
- Renfort inox 30 x 30 mm intégré aux traverses.
- Barreaudage vertical par lames PVC.
- Poteau 85 x 85 mm.
- Jeu sous clôture 50 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Barreau rond ø 28 mm.



← Dimension maxi entre poteaux : 1800 mm →

Type 59 > **CHAMBERET**

Clôture de type pleine

- Traverses haute et basse 92 x 51 mm.
- Renfort inox 30 x 30 mm intégré aux traverses.
- Remplissage panneau vertical 300 x 24 mm.
- Poteau 85 x 85 mm.
- Jeu sous clôture 50 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

