

# Menuiseries ALU

**La totalité de notre gamme en Aluminium est fabriquée avec des profilés Kawneer certifiés :**

- Aluminium 6060T5 qualité bâtiment
- Le label Qualificoat pour les finitions thermolaquées (épaisseur 60 microns)
- Le label Qualimarine en standard
- Le label Qualanod pour les finitions anodisées (Classe 20)
- Profilés de rupture de pont thermique NF CST Bat
- Production sous marquage CE
- Label Cekoal sur double vitrage
- Aluminium 100 % recyclable

**et est adaptée :**

- Réglementation thermique 2012
- Exigences Haute Qualité Environnementale
- Accessibilité aux bâtiments
- Règlementation acoustique
- Marquage CE
- Neuf et rénovation
- Éligible au Crédit d'Impôt

**Performance possible jusqu'à Uw 1,0!**



Réalisation Carlos / Kawneer

## Sommaire


- Les galandages
- Les coulissants
- Les ouvrants à la française
- Les portes accordéon
- Les coupes techniques

## Laisser entrer la lumière



## Le saviez vous ?

L'aluminium est le matériau dont la nature même permet toutes les fantaisies : formes, couleurs, dimensions. C'est aussi avec une baie en aluminium que vous obtiendrez le plus de "clair de jour" c'est-à-dire la plus grande surface vitrée.

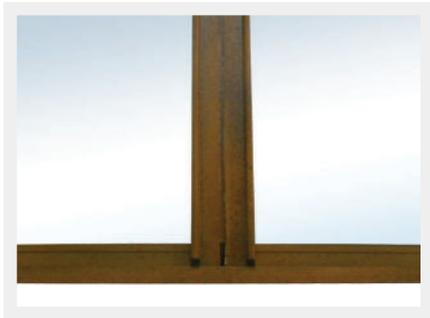

Détail chassis coulissant, Rouille Natif



Détail paumelle et poignée **PACK COULEUR** du même RAL que les menuiseries (en option)

## Les couleurs standard de l'alu \*

							
1247 satiné	1015 satiné	3004 satiné	5024 satiné	6005 satiné	6021 satiné	7016 satiné	7016 fine texture
							
9005 satiné	9007 satiné	9016 satiné	Noir Sablé 2100	Dolomite sablé Ivoire 100	Olimpo sablé Brun 650	Arkose sablé Gris 150	Impérial sablé Bleu 700
							
7011 satiné	Anodisé argent satiné	7035 satiné					


\*Toutes les autres couleurs de la palette RAL sont réalisables sur demande. Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.

# Menuiseries ALU

## LES GALANDAGES

Faire disparaître  
les limites entre  
l'extérieur et  
l'intérieur !


La fenêtre coulisse  
à l'intérieur du mur.

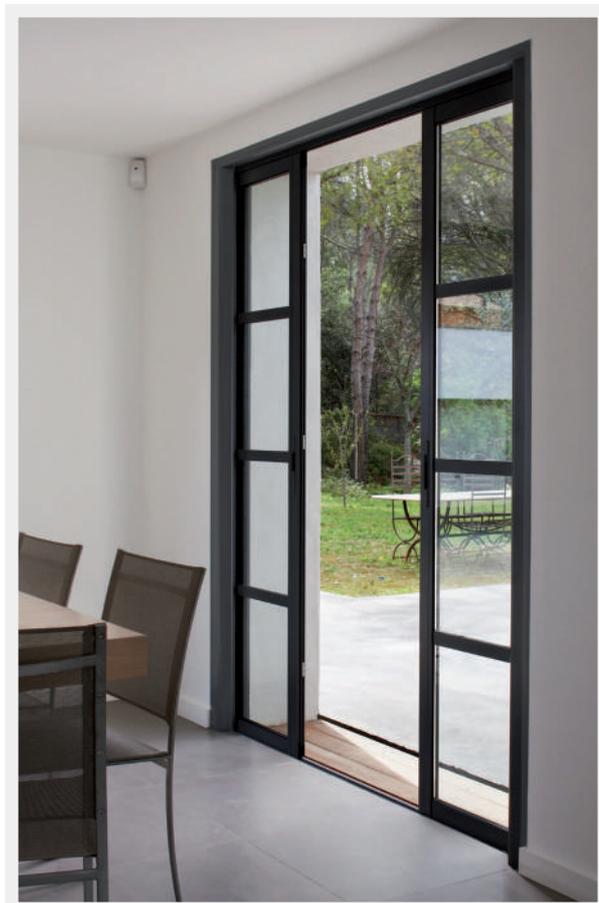

Réalisation Kawneer, Villa Garcia architecte M. Palous

### Le côté technique

- Gamme coulissant Kasting n° DTA 6/13-2161
- Galandage mono rail, bi-rail, d'angle
- Dormant monobloc
- Profils dormant et ouvrant à rupture de pont thermique
- Vitrage 28 mm
- Rail aluminium rapporté (en option rail et chariot inox)
- Fermeture de 2 à 4 points
- Volet coulissant intégré (en option).

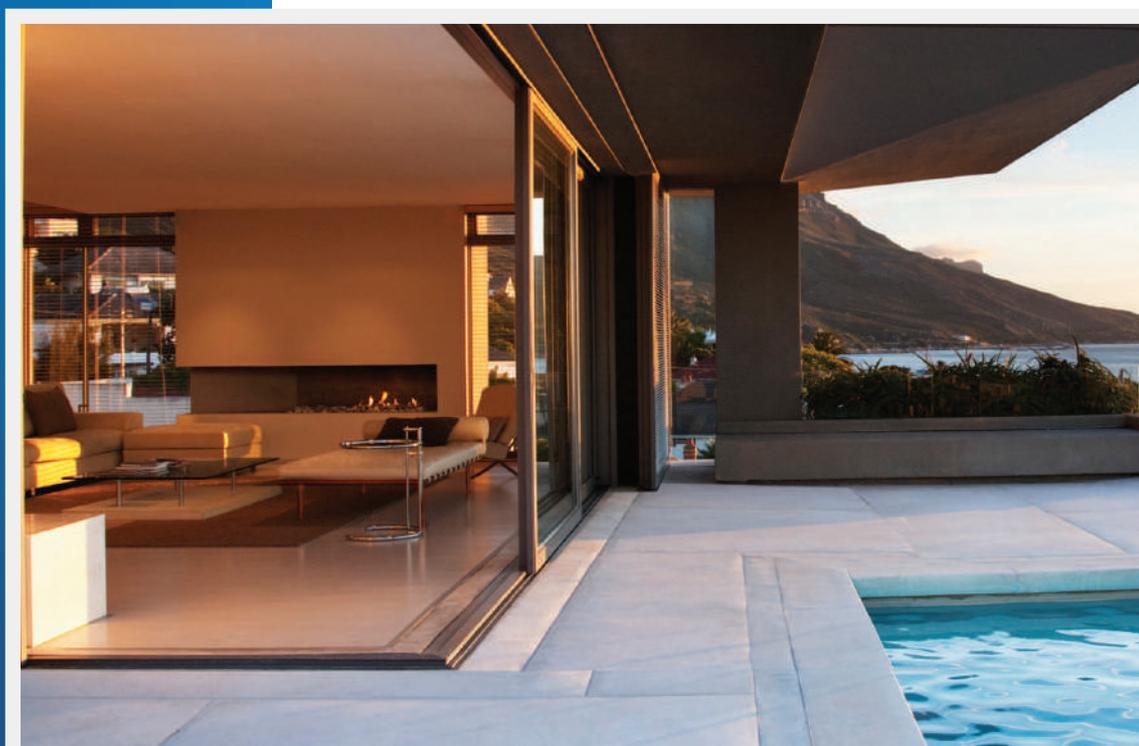


## Le saviez vous ?

Pour optimiser votre confort thermique, la totalité de notre gamme Alu est équipée de série d'un vitrage 28 mm avec gaz Argon (Ug 1.1). Suivant le type d'ouverture, l'épaisseur des vitrages peut aller jusqu'à 45 mm avec un Uw pouvant atteindre 1.0



Volet coulissant sur galandage d'angle

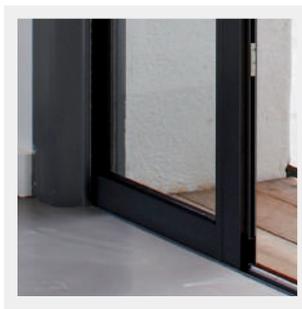

Mono rail encastré



Poignée finition bois



Petit bois Alu 8 mm à l'intérieur du vitrage

Plus de sécurité avec possibilité de fermeture 4 points

18 couleurs standard et toute la palette RAL sur commande

Eligible au crédit d'impôt

### Les couleurs standard de l'alu \*

1247 satiné	1015 satiné	3004 satiné	5024 satiné	6005 satiné	6021 satiné	7016 satiné	7016 fine texture
9005 satiné	9007 satiné	9016 satiné	Noir Sablé 2100	Dolomite sablé	Olimpo sablé	Arkose sablé	Impérial sablé
7011 satiné	Anodisé argent satiné	7035 satiné		Ivoire 100	Brun 650	Gris 150	Bleu 700

\*Toutes les autres couleurs de la palette RAL sont réalisables sur demande. Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.

# Menuiseries ALU


## LES COULISSANTS



n° DTA 6/13-2161

### Le côté technique :

- Gamme couissant Kasting
- Couissants bi-rail ou tri-rail
- Dormant monobloc
- Profils dormant et ouvrant à rupture de pont thermique totale
- Vitrage 28 mm peu émissif, gaz argon
- Rail aluminium rapporté (en option rail et chariots inox)
- Profil spécifique pour la rénovation
- Possibilité de bicoloration

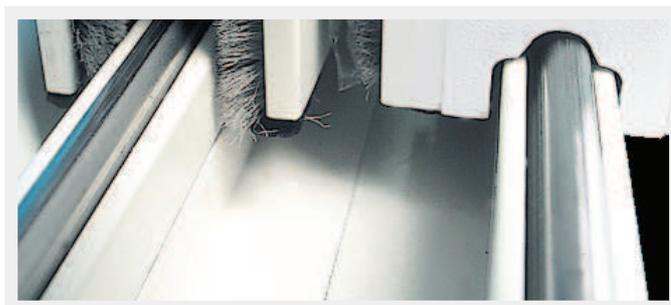

Rail alu rapporté



Poignée du couissant  
femture 4 points



Poignée du couissant



Poignée secondaire  
sur deuxième vantail



Chassis couissant  
dormant 72 mm



## Le saviez vous ?

Pour éviter la décoloration des meubles ou des tissus placés devant une baie exposée au sud, le vitrage doit être feuilleté car le film contenu dans le verre arrête quasiment 100 % des UV.



RAL Noir Sablé 2100 dormant 72 mm, ouvrant pouvant recevoir des vitrages de 32 à 36 mm



Kawneer, réalisation Boyer

Plus de sécurité :  
jusqu'à 4 points  
de fermeture

18 couleurs standard  
et toute la palette  
RAL sur commande

Eligible au Crédit  
d'Impôt

ALUMINIUM

## Les couleurs standard de l'alu \*

							
1247 satiné	1015 satiné	3004 satiné	5024 satiné	6005 satiné	6021 satiné	7016 satiné	7016 fine texture
							
9005 satiné	9007 satiné	9016 satiné	Noir Sablé 2100	Dolomite sablé Ivoire 100	Olimpo sablé Brun 650	Arkose sablé Gris 150	Impérial sablé Bleu 700
							
7011 satiné	Anodisé argent satiné	7035 satiné					

\*Toutes les autres couleurs de la palette RAL sont réalisables sur demande. Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.

# Menuiseries ALU

## LES OUVRANTS À LA FRANÇAISE



n° DTA 6/12-2023  
6/12-2023\*01

### Savez-vous que :

Une fenêtre ouvrant à la française existe en ouvrant visible ou en ouvrant caché. L'ouvrant est la partie mobile de la fenêtre.

Avec l'ouvrant caché, celui-ci se positionne derrière la partie fixe de la fenêtre (le dormant).

A l'oeil, beaucoup plus de surface vitrée apparaît et cette solution est particulièrement intéressante en rénovation pour conserver ou augmenter l'entrée de lumière.



Alu ouvrant caché bicolore pour encore plus de surface vitrée. Porte-fenêtre 2 vantaux à ouvrant caché (vitrage 28 mm uniquement). Vue intérieure Gamme Kassiopée.



Le même produit ouvert avec une vue extérieure sur sa bicolouration



Coupe ouvrant caché (ouvert)  
Gamme Kassiopée

## Le saviez vous ?

Dans certaines pièces (type cuisine ou salle de bain) vous pouvez installer des oscillo-battants.

Pratiques pour ventiler délicatement et indispensables si un robinet peut gêner l'ouverture de la fenêtre.


Pour des oscillo-battants de grande dimension, il existe le système OB Logique dans la gamme Kalory en 52 mm. Équipé d'accessoires adaptés aux dimensions du vantail, pour plus de confort d'utilisation : système anti fausse manœuvre, compas limiteur d'ouverture. Possible sur ouvrant visible ou ouvrant caché.



Fenêtre 2 vantaux ouvrant visible avec oscillo-battant. Poignée et paumelles RAL 7016. Avec bloc volet roulant PVC.

## Le côté technique

- Gamme à frappe ouvrant caché Kassiopée (vitrage 28 mm peu émissif, gaz Argon)
- Gamme à frappe ouvrant visible Kalory (possibilités de vitrage de 28 mm à 36 mm)
- Dormant monobloc
- Profils dormant et ouvrant à rupture de pont thermique totale
- Profil spécifique pour la rénovation
- Possibilité de bicoloration

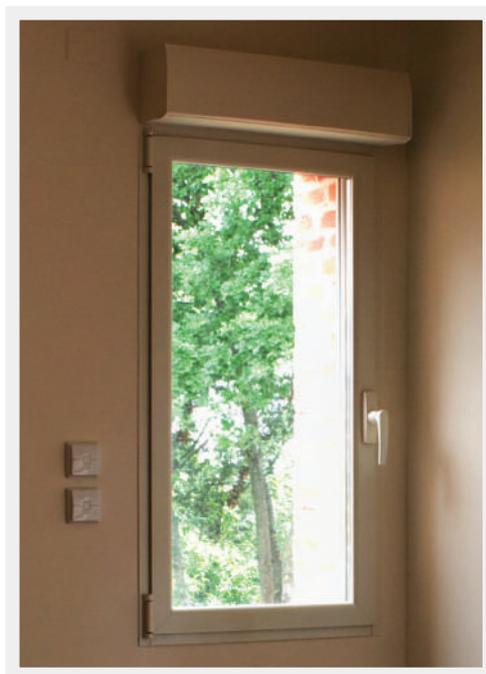

Fenêtre ouvrant à la française Kassiopée (ouvrant caché) avec volet roulant aluminium monobloc électrique.



Porte fenêtre 2 vantaux, options sous-bassement et serrure. (Gamme ouvrant visible seulement)



Système anti fausse manœuvre




Kalory coupe ouvrant visible

# Menuiseries ALU


## LES FABRICATIONS SPECIFIQUES

### Les portes accordéon

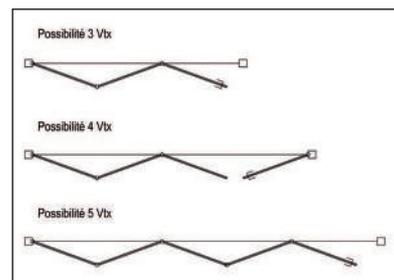

- Dormant 55 mm
- Profils dormant et ouvrant à rupture de pont thermique
- Porte suspendue et rail encastré au sol.

### Les façades Alu

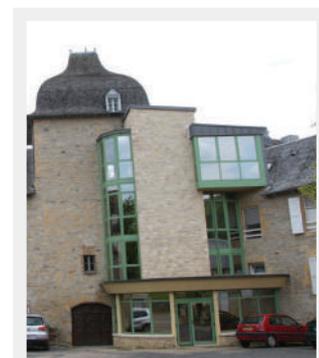

Cage d'ascenseur vitrée. Couvent de Malet (12).  
Gîte étape du chemin de Saint Jacques.

### Le tertiaire



Agence Aviva de Rodez.