

L'ALUMINIUM

ZILTEN | 30



CORMELLES

Vitrage transparent face extérieure,
opale face intérieure avec grille intégrée
dans le vitrage (grille couleur grise uniquement)

VUE INTÉRIEURE



CORMELLES



DÉTAIL CORMELLES
GRILLE FERRONNERIE INTÉGRÉE DANS
LE VITRAGE (COULEUR GRISE UNIQUEMENT)

VUE INTÉRIEURE



COLOMBELLES

Vitrage transparent avec
sérigraphie noire uniquement.



COLOMBELLES

L'ALUMINIUM

VUE INTÉRIEURE



PRADO

Vitrage opale avec sérigraphie grise uniquement, motif fleur de lys laqué métallisé.



PRADO



DÉTAIL PRADO
EXCLUSIVITÉ ZILTEN

ZILTEN | 32



IBERI

Vitrage avoine petits bois plomb.



OTEA

Vitrage avoine petits bois plomb.

VUE INTÉRIEURE



MÉDINA

Vitrage transparent avec sérigraphie grise uniquement.




MÉDINA

DÉTAIL MÉDINA



DÉTAIL GARDENE
SÉRIGRAPHIE REPRODUISANT
LE MOTIF D'UNE GRILLE

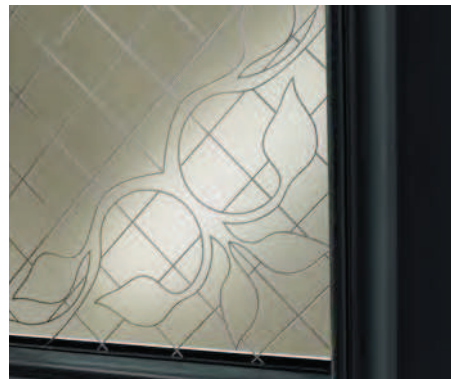

GARDENE

Vitrage minéral opale, et motif grille gris métallisé.

L'ALUMINIUM



LINOSA

Vitrage opale, petits bois plomb.



WILLIS

Vitrage opale, petits bois plomb.

ZILTEN | 34



NORA

Vitrage avoine petits bois plomb.



ZUKO

Vitrage avoine petits bois plomb.



RODEO

Vitrage avoine petits bois plomb.



KOTEA

Vitrage avoine petits bois plomb
OPTION : semi-fixe n° 1 vitré grand vitrage



KIRA

Vitrage opale petits bois plomb.




UBEL

Vitrage opale petits bois plomb.
OPTION : semi-fixe n° 2.



PICTO 2

Porte pleine moulurée deux faces,
cimaise face extérieure, en option face intérieure.

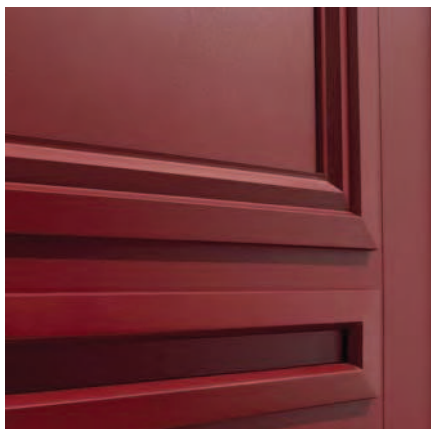

DÉTAIL PICTO 2



PICTO 1

Porte pleine, moulurée 2 faces.

PORTE TECHNIQUE

Configuration à la carte pour répondre aux exigences des entrées résidentielles, locaux de bureaux ou recevant du public.

- Hauteur vantail allant **jusqu'à 2300 mm** et largeur **jusqu'à 1100 mm**
- Ouverture sur l'extérieur
- Modulable à la carte : 0, 1 ou 2 traverses, vitrage ou panneau de remplissage.
- Compositions possibles : double vantaux et semi-fixe
- Double vitrage feuilleté



NEPTUNE
Vitrage opale feuilleté

L'ALUMINIUM

PORTES DE SERVICE = 2 CONCEPTIONS

Vantail épaisseur 70 mm

Rupture de pont thermique dormant et ouvrant. Serrure 4 rouleaux automatiques + pènes centraux. Sans grille intégrée. Bicoloration en standard : 22 teintes au choix face extérieure, intérieur blanc. Tout nuancier RAL possible en option.



PS 1



PS 2 - Vitrage imprimé 200, moulures aluminium

Vantail épaisseur 53 mm

Rupture de pont thermique dormant et ouvrant. Serrure automatique 2 rouleaux + 2 pènes centraux. Monocoloration en standard : 22 teintes au choix [identique des deux cotés].

BASIC 1

BASIC 2 - Vitrage opale, moulures de vitrage PVC


L'ALUMINIUM Une conception innovante

POSE EN NEUF

Les portes alu s'adaptent à la construction neuve : elles sont toutes disponibles avec tapées pour doublage 100/120/140/160/180/200 mm


Conception aluminium injecté

Coupe technique horizontale*

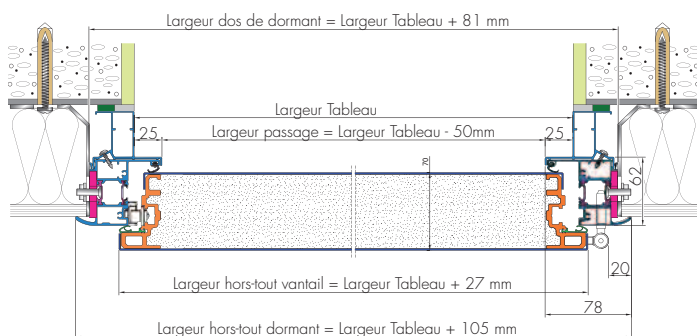


* Ne concerne pas les portes grand vitrage

Coupe technique verticale*


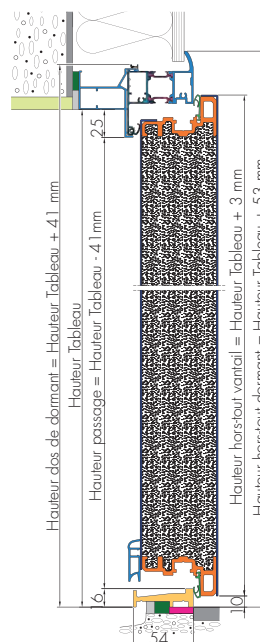


DORMANT RÉNOVATION

Changez votre porte rapidement et facilement, sans gros travaux de finition, avec le dormant rénovation

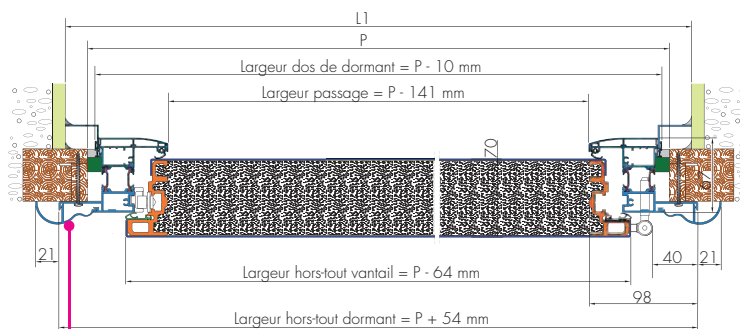


Moulure intérieure contemporaine A ou classique B selon modèles

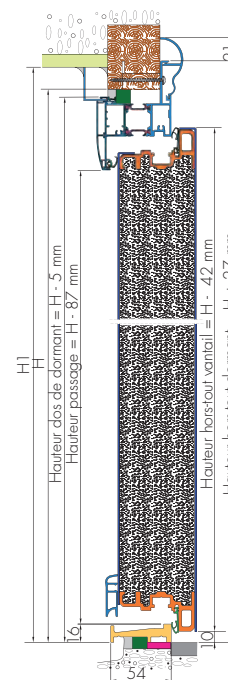


CONCEPTION GRAND VITRAGE

(sauf modèle Neptune)

Coupe technique horizontale

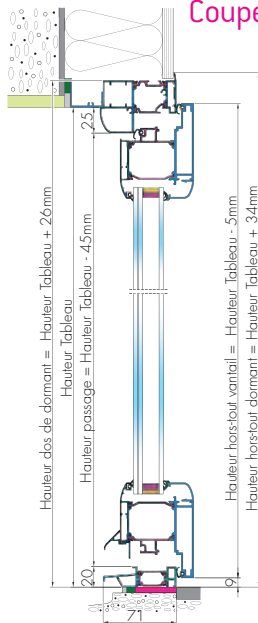


Coupe technique verticale

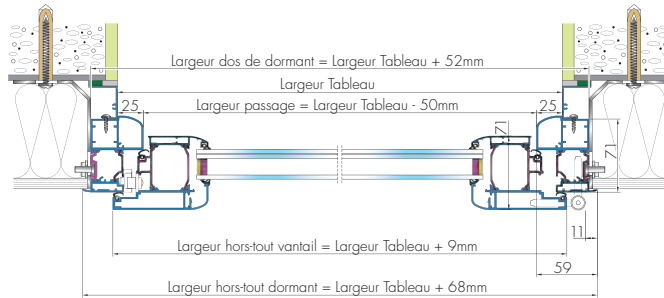

La clarté

Chaque porte d'entrée est dotée d'un vitrage spécifique dont les caractéristiques sont signalées dans les pages du catalogue. Vous pouvez choisir, en option, un des vitrages sur la photo ci-dessous (en fonction des modèles).

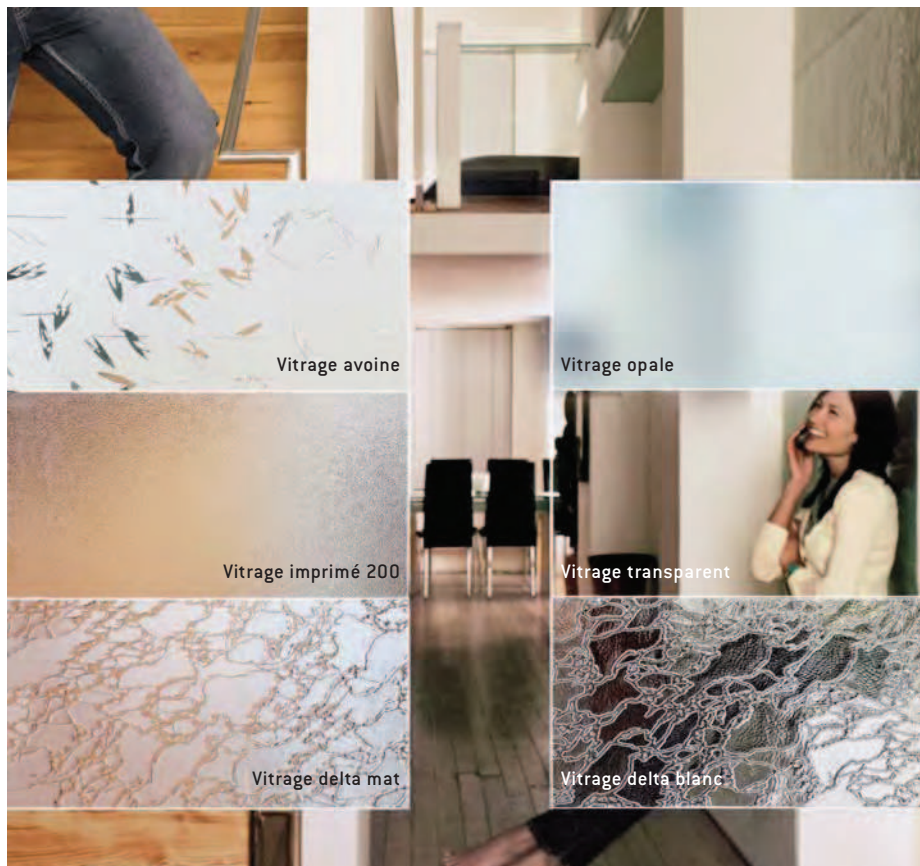

Les **vitrages organiques** qui équipent certaines portes contemporaines sont des vitrages translucides réalisés en matériaux de synthèse, ils présentent une résistance équivalente à un vitrage minéral feuilleté.

Les autres choix de vitrages sont en matière minérale.

L'ALUMINIUM Une conception innovante

La quincaillerie



Poignée
avec rosace inox
RI 15



Poignée
avec rosace
ton laiton
PL 36



Poignée design
avec rosace inox
RDI 15



Poignée
rosace inox
LINEO



Poignée de tirage
ton laiton
PTL



Poignée de tirage
ton inox
PTI



Poignée sur
plateau étroit inox
BPEI15
(uniquement sur portes
grand vitrage)



MI 15 : la discrète
poignée MI 15 permet
d'ouvrir une porte
équipée d'une barre
de tirage en manœuvrant
la poignée

ZILTEN | 40



Boîte aux lettres
ton inox - BPI



Boîte aux lettres
ton laiton - BPL



Bâton de maréchal
ton inox - PMI 32



Bâton de maréchal
ton laiton - PMT 30



Heurtoir
ton inox HTI



Heurtoir
ton laiton HTL



Barre
de tirage
traversante
950 mm
BTI 950



Barre
de tirage
traversante
1800 mm
BTI 1800

(sauf portes
grand vitrage)

Avertissement pour les portes avec ouverture à la clé : pour le bon fonctionnement de la porte, le pêne central de la serrure possède un jeu nécessaire de fonctionnement par rapport à la gâche. Pour immobiliser et comprimer les joints de votre porte, il est nécessaire de tourner la clé pour actionner les multiples points de verrouillage. Si vous n'effectuez pas cette action, le jeu peut entraîner des bruits ou des passages d'air.

La sécurité

EN STANDARD :

Les portes aluminium ZILTEN sont équipées d'une serrure multipoints automatique détaillée ci-contre et d'un barillet de sécurité (5 clés ZILTEN + carte de réapprovisionnement) :



OPTION 1

Barillet de sécurité VACHETTE Axi'home 4 clés débrayable + carte de propriété




Le +

le barillet Vachette est débrayable : il permet à l'un des occupants de la maison d'utiliser sa clé depuis l'extérieur, alors qu'une clé a été laissé dans le barillet à l'intérieur de la maison.


OPTION 2 - Systèmes de fermeture A2P*

Ensemble comprenant: la serrure, le barillet débrayable BKS* et la gâche centrale. Tous les éléments sont certifiés A2P*

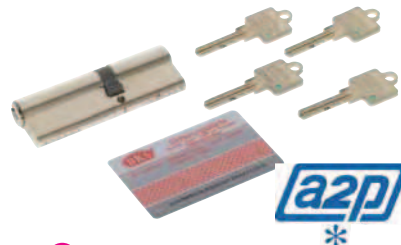

Le +

l'ensemble, barillet, serrure et gâche, posés conjointement sur la même porte, présente la certification A2P* délivré par le CNPP.

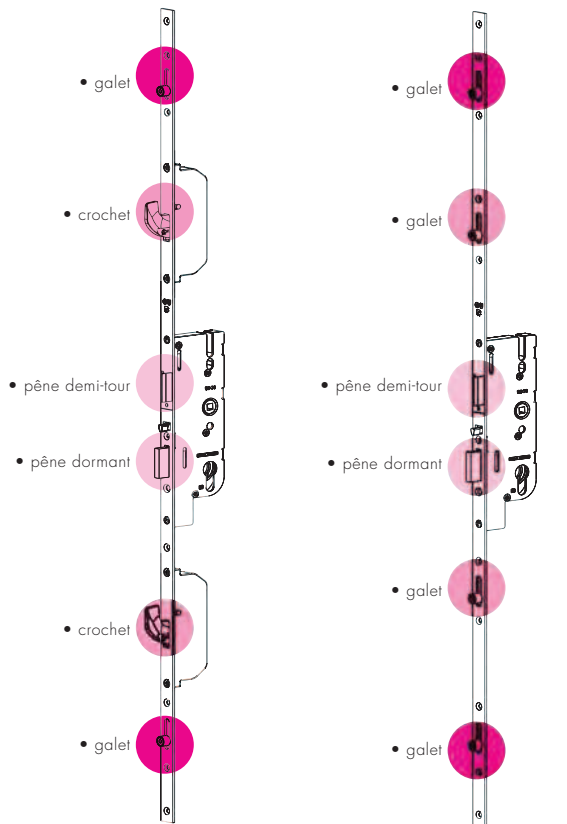

Tous modèles sauf portes grand vitrage et portes de service

Portes grand vitrage et PS1 / PS2 (fournie avec barillet standard et 4 clés)

Les labels



Licence n° 554

THERMOLAQUAGE

Pour une garantie de la tenue des couleurs et brillances jusqu'à 10 ans, même à proximité du littoral



Conforme loi handicap

(sauf portes grand vitrage en largeur inférieure ou égale à 900 mm TABLEAU)

Les portes revêtues de parement inox, suivant leur localisation et exposition, doivent être entretenues régulièrement - se référer aux préconisations consultables sur le site internet.